

web中间件邮件接口说明

使用邮件接口的前提条件是：需要开启邮箱pop3和smtp服务，允许客户端读取短信，邮件内容不能带附件。


web中间件邮件接口说明，是将邮件通过短信方式发送给对方。标题为手机号或者内容的第一行是手机号，第二行为内容。如果要群发的话，手机号可以用“;”分号进行分割，由中间件负责把这封邮件装成短信发给邮件中的手机号。

邮件通过短信方式发出后，收件箱中的邮件会自动删除，以免重复发送。（邮箱中只要有邮件，程序就会通过短信的方式发送邮件）。


第一步：修改配置文件；

以我本机为例（Linux版本和Windows版本修改配置文件地方一致即可）。


1.1.找到web中间件安装目录，进入conf目录。

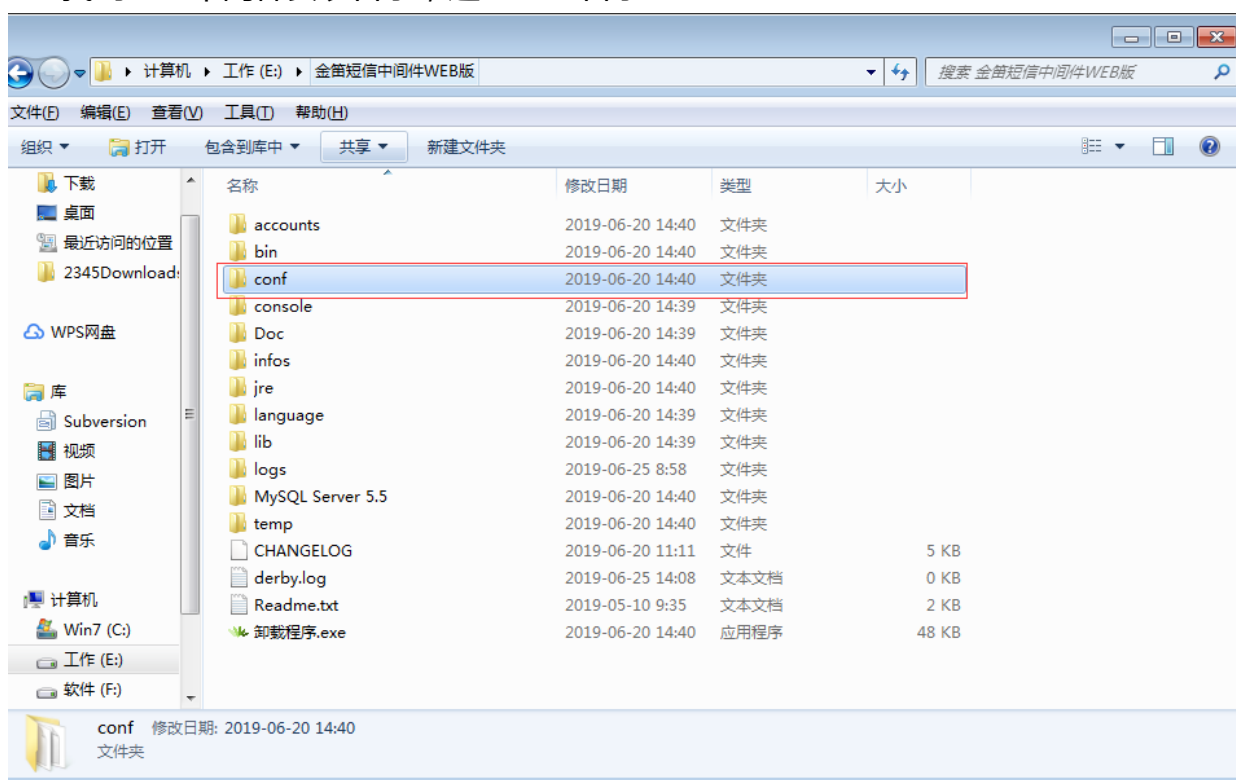

1.2打开JDSMSServer.conf配置文件。（要用Notepad++工具打开）

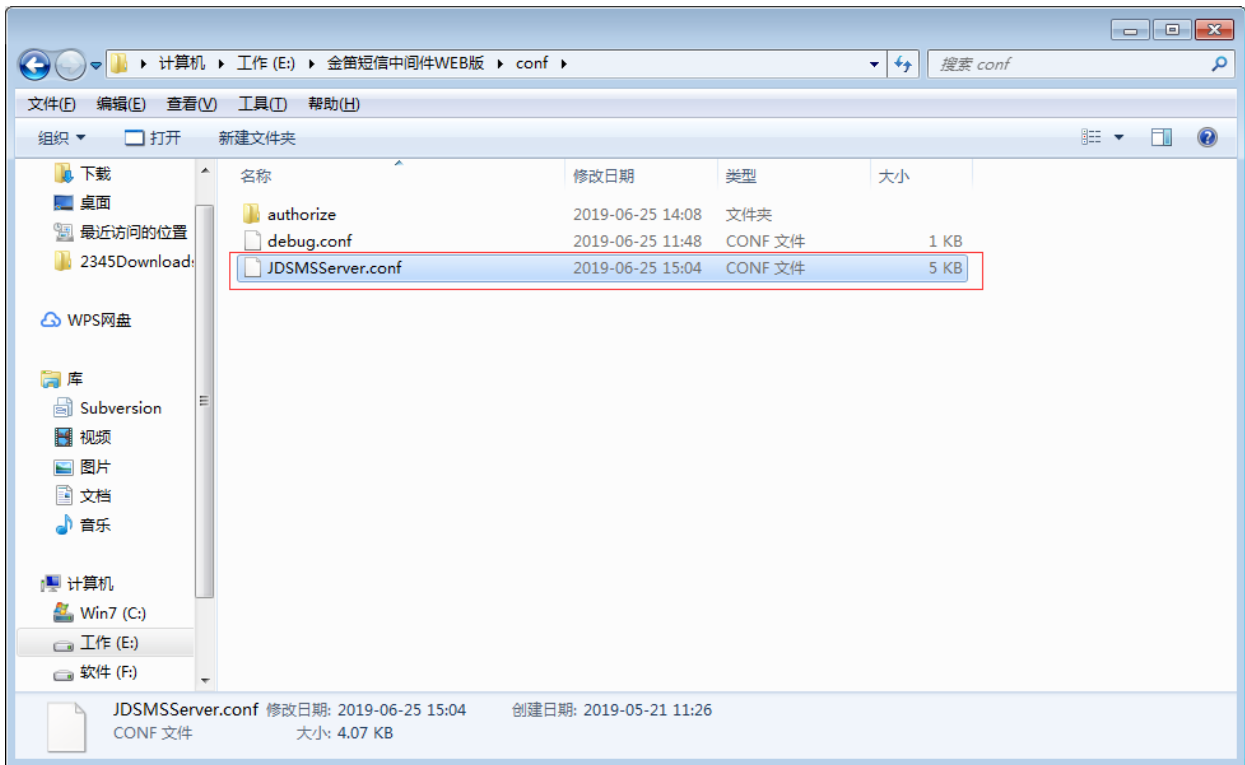

1.3修改前如下：（找到以下红框标记内容。）

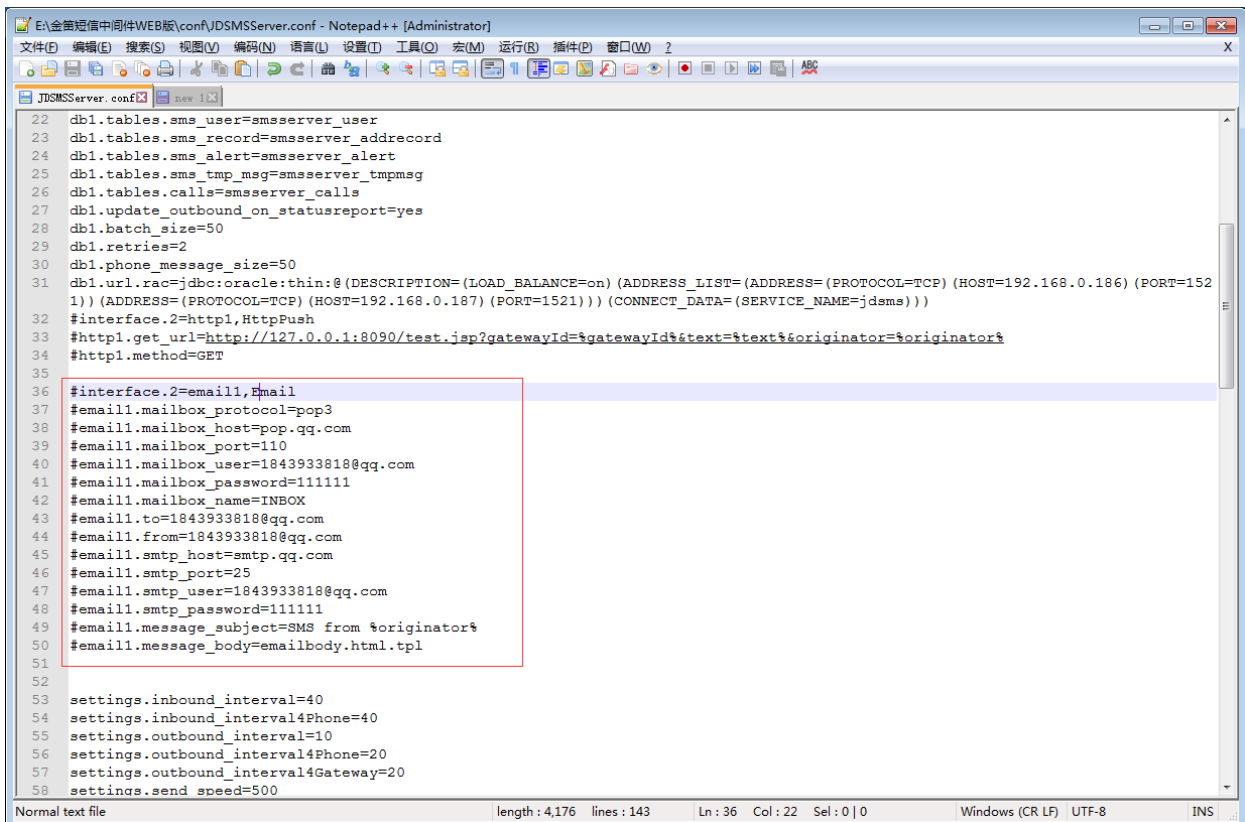

1.4修改后如下：

修改完配置文件需要保存一下，然后重启一下web中间件服务。

```


22 db1.tables.sms_user=smsserver_user
23 db1.tables.sms_record=smsserver_addrecord
24 db1.tables.sms_alert=smsserver_alert
25 db1.tables.sms_tmp_msg=smsserver_tmpmsg
26 db1.tables.calls=smsserver_calls
27 db1.update_outbound_on_statusreport=yes
28 db1.batch_size=50
29 db1.retries=2
30 db1.phone_message_size=50
31 db1.url_rac=jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=on) (ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.0.186) (PORT=152
1)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.0.187) (PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=jdsms)))
32 #interface.2=http1,HttpPush
33 #http1.get_url=http://127.0.0.1:8090/test.jsp?gatewayid=%gatewayid&stext=%stext&originator=%originator%
34 #http1.method=GET
35
36 interface.2=email1,Email,outbound
37 email1.mailbox_protocol=pop3
38 email1.mailbox_host=mail.mailer.com.cn
39 email1.mailbox_port=110
40 email1.mailbox_user=chenyd@mail.com.cn
41 email1.mailbox_password=
42 email1.mailbox_name=INBOX
43 email1.to=chenyd@mail.com.cn
44 email1.from=sms@mail.com.cn
45 email1.smtp_host=mail.mailer.com.cn
46 email1.smtp_port=25
47 email1.smtp_user=sms@mail.com.cn
48 email1.smtp_password=
49 email1.message_subject=SMS from %originator%
50 email1.message_body=emailbody.html.tpl
51
52
53 settings.inbound_interval=40
54 settings.inbound_interval4Phone=40
55 settings.outbound_interval=10
56 settings.outbound_interval4Phone=20
57 settings.outbound_interval4Gateway=20
58 settings.send_speed=500

```



1.5重启web中间件服务：

打开服务，找到我们web中间件服务名“金笛短信中间件web版服务”
 点击重启动此服务，或者停止此服务在启动此服务。

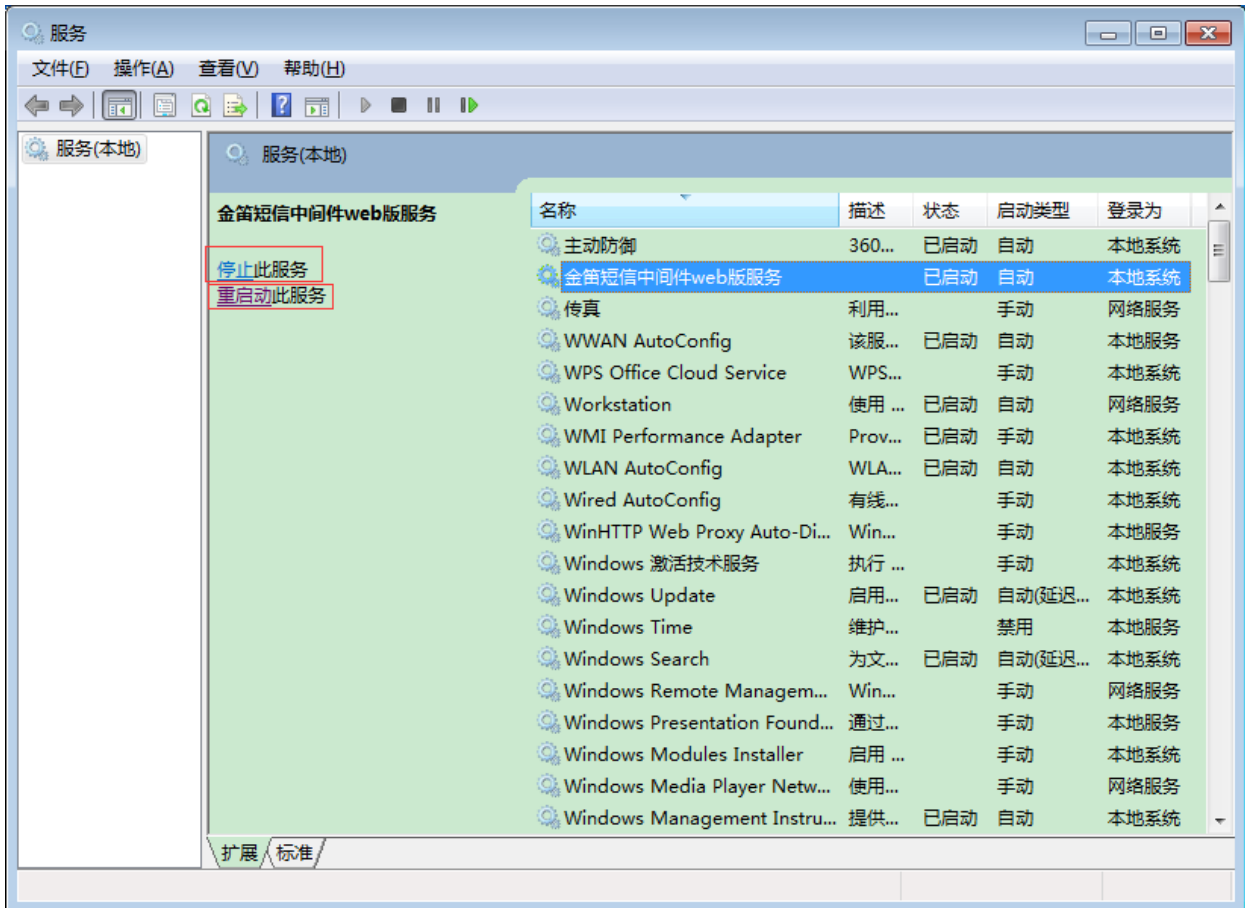


第二步：进行发邮件测试。

2.1因为我在配置文件中填写的收件人和发件人分别为：

收件人：chenyd@mailers.com.cn


发件人：sms@mailers.com.cn

我们现在登录邮箱：sms@mailers.com.cn给chenyd@mailers.com.cn发一封邮件进行测试。

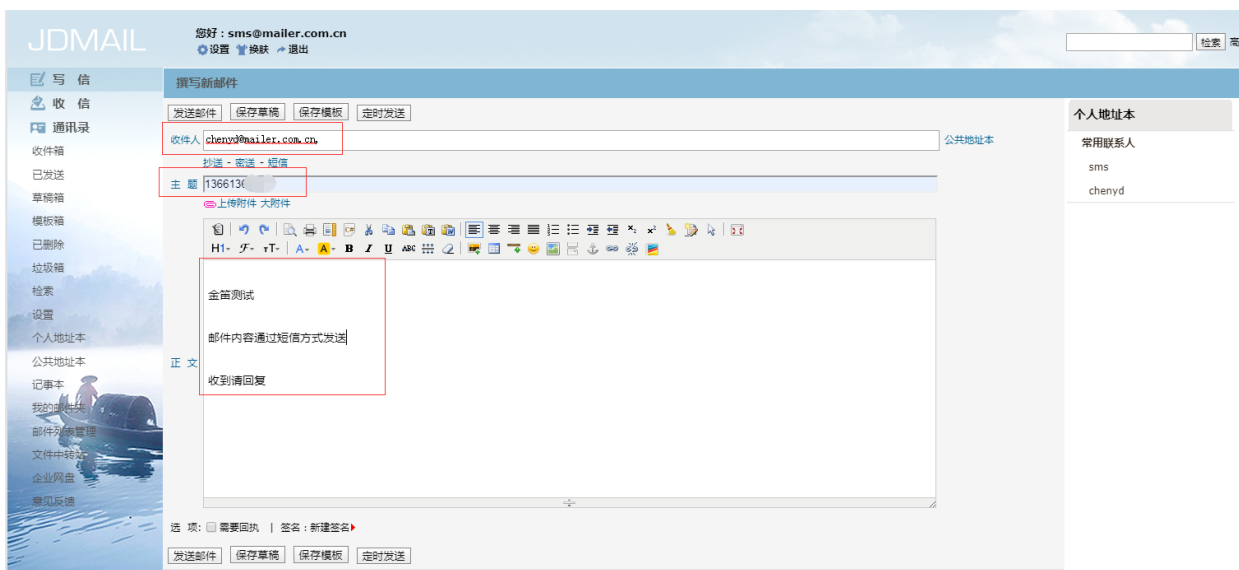

2.2测试是否发出短信。

登录web中间件查看邮件是否通过短信方式发出，点击待发送列表可以看到等待发送或者正在发送，过一会发送成功，就会记录在短信记录里面。

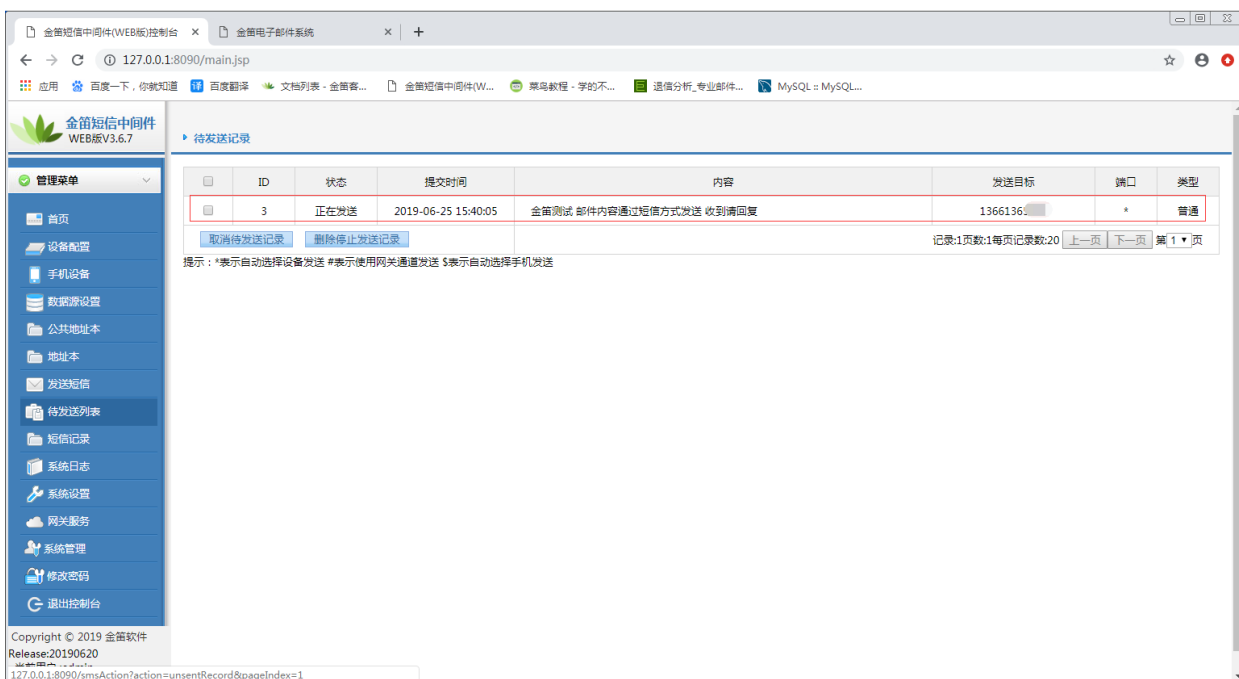

金笛短信中间件(WEB版)控制台 x 金笛电子邮件系统 x +

127.0.0.1:8090/main.jsp

应用 百度一下,你就知道 百度翻译 文档列表 - 金笛客... 金笛短信中间件(W... 菜鸟教程 - 学的不... 通信分析_专业邮件... MySQL = MySQL...

金笛短信中间件 WEB版V3.6.7

短信记录

发送成功 | 时间降序 | 发送时间: [] 至 [] 发送目标: [] (姓名/号码) 操作员代码: [] 关键字: [] 查找 导出Excel

<input type="checkbox"/>	ID	状态	操作员代码	发送时间	内容	发送目标	端口	类型
<input type="checkbox"/>	3	成功		2019-06-25 15:40:19	金笛测试 邮件内容通过短信方式发送 收到请回复	1366136	modem3	普通
<input type="checkbox"/>	2	成功		2019-06-25 15:39:17	金笛测试 邮件内容通过短信方式发送 收到请回复	1366136	modem3	普通

删除记录

记录:2 页数:1 每页记录数:20 上一页 下一页 第 1 / 1 页

提示: *表示自动选择设备发送 #表示使用网关通道发送 \$表示自动选择手机发送

管理菜单

- 首页
- 设备配置
- 手机设备
- 数据源设置
- 公共地址本
- 地址本
- 发送短信
- 待发送列表
- 短信记录
- 系统日志
- 系统设置
- 网关服务
- 系统管理
- 修改密码
- 退出控制台

Copyright © 2019 金笛软件
Release:20190620
当前用户:admin

手机收到短信格式和邮件格式一样：

15:41

4G 89



+86 185 5

江苏泰州联通



<金笛短信为您服务
www.sendsms.com.cn>金笛
测试

邮件内容通过短信方式发送

收到请回复

15:39

<金笛短信为您服务
www.sendsms.com.cn>金笛
测试

邮件内容通过短信方式发送

收到请回复

+ 智慧短信



这时 "chenyd@mailier.com.cn" 这个用户中的邮件已经被删除。

JDMAIL 您好: chenyd@mailier.com.cn
设置 换肤 退出

写信 收信 通讯录

收件箱 (共0封)
删除 还原删除 移动到... 标记为... 选择: [勾选全部邮件]

发件人	主题	日期	大小(KB)
无邮件。			

选择: 全选 反选
删除 还原删除 移动到... 标记为... 选择: [勾选全部邮件]

已发送 草稿箱 废箱箱 已删除 垃圾箱 检索 设置 个人地址本 公共地址本 记事本 我的文件夹 邮件列表管理 文件夹管理 企业网盘 常见问题

mail.mailier.com.cn:81/dwm/cgi/mailbox_msg_list.cgi?0+0+0+mailbox+3

www.sendsms.cn